KALNÍKOVÁ A ČISTÍCÍ ŠACHTA - KŠ

M 1 : 50

ŘEZ A-A'

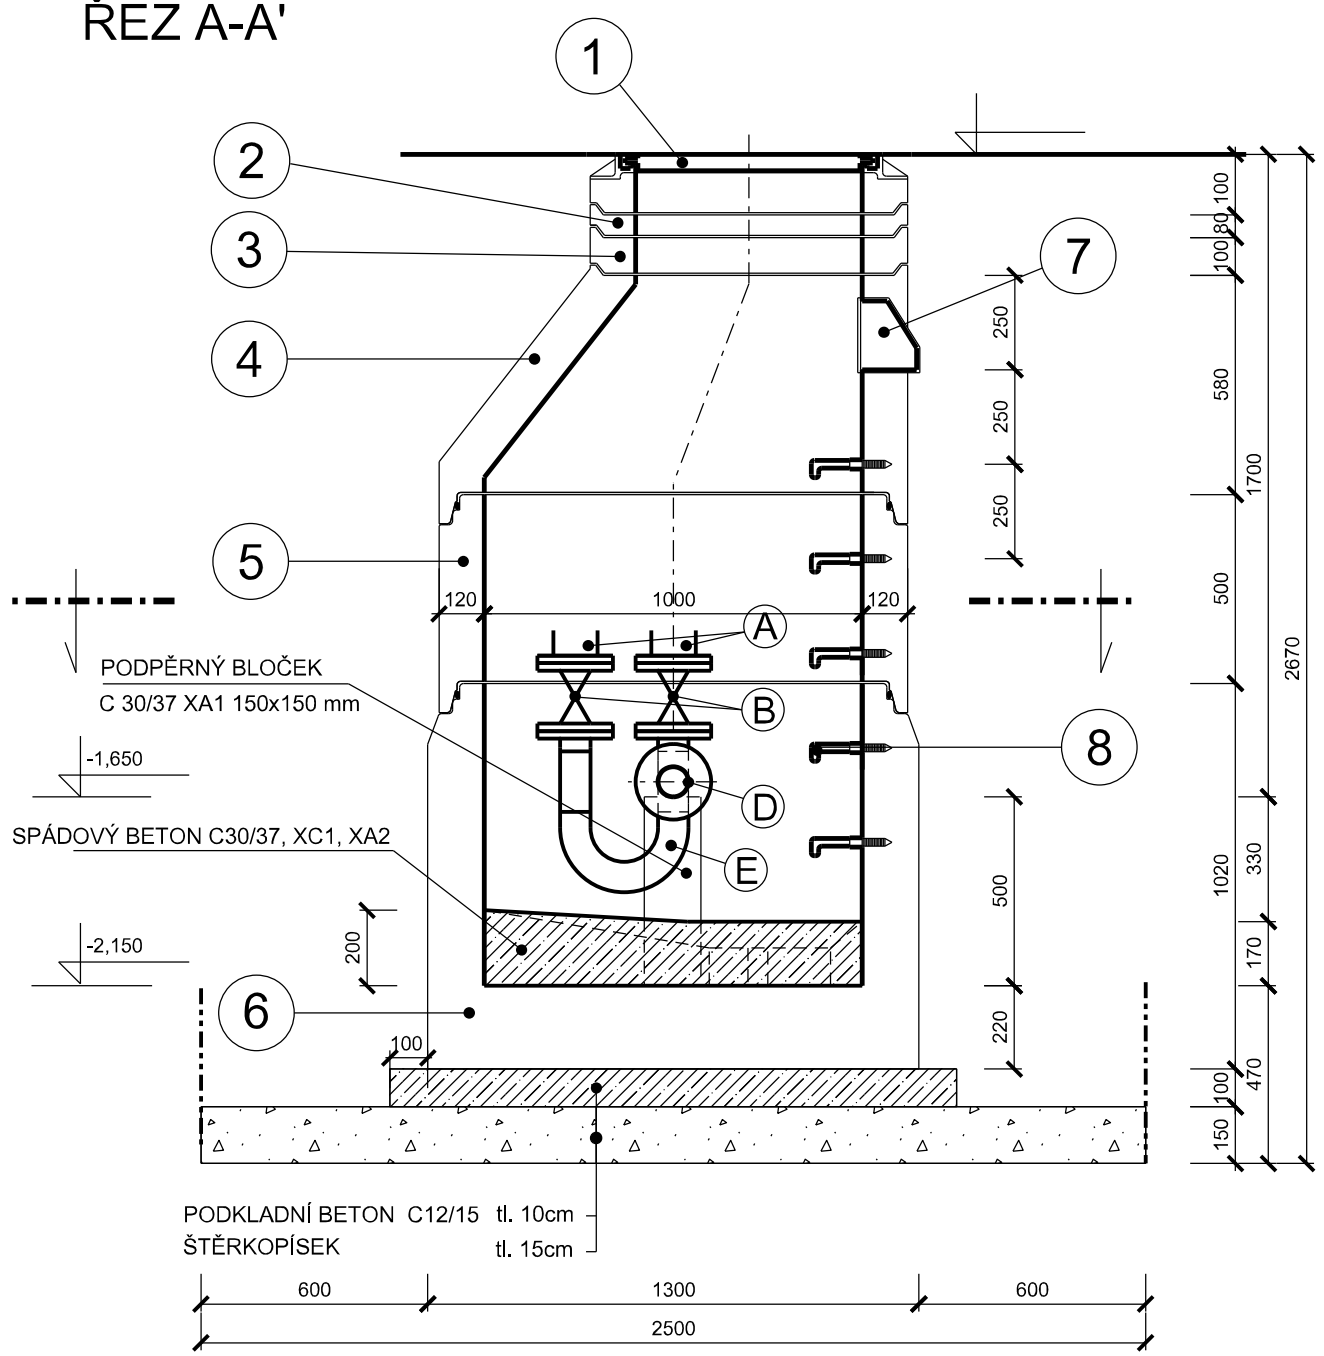

PŮDORYS

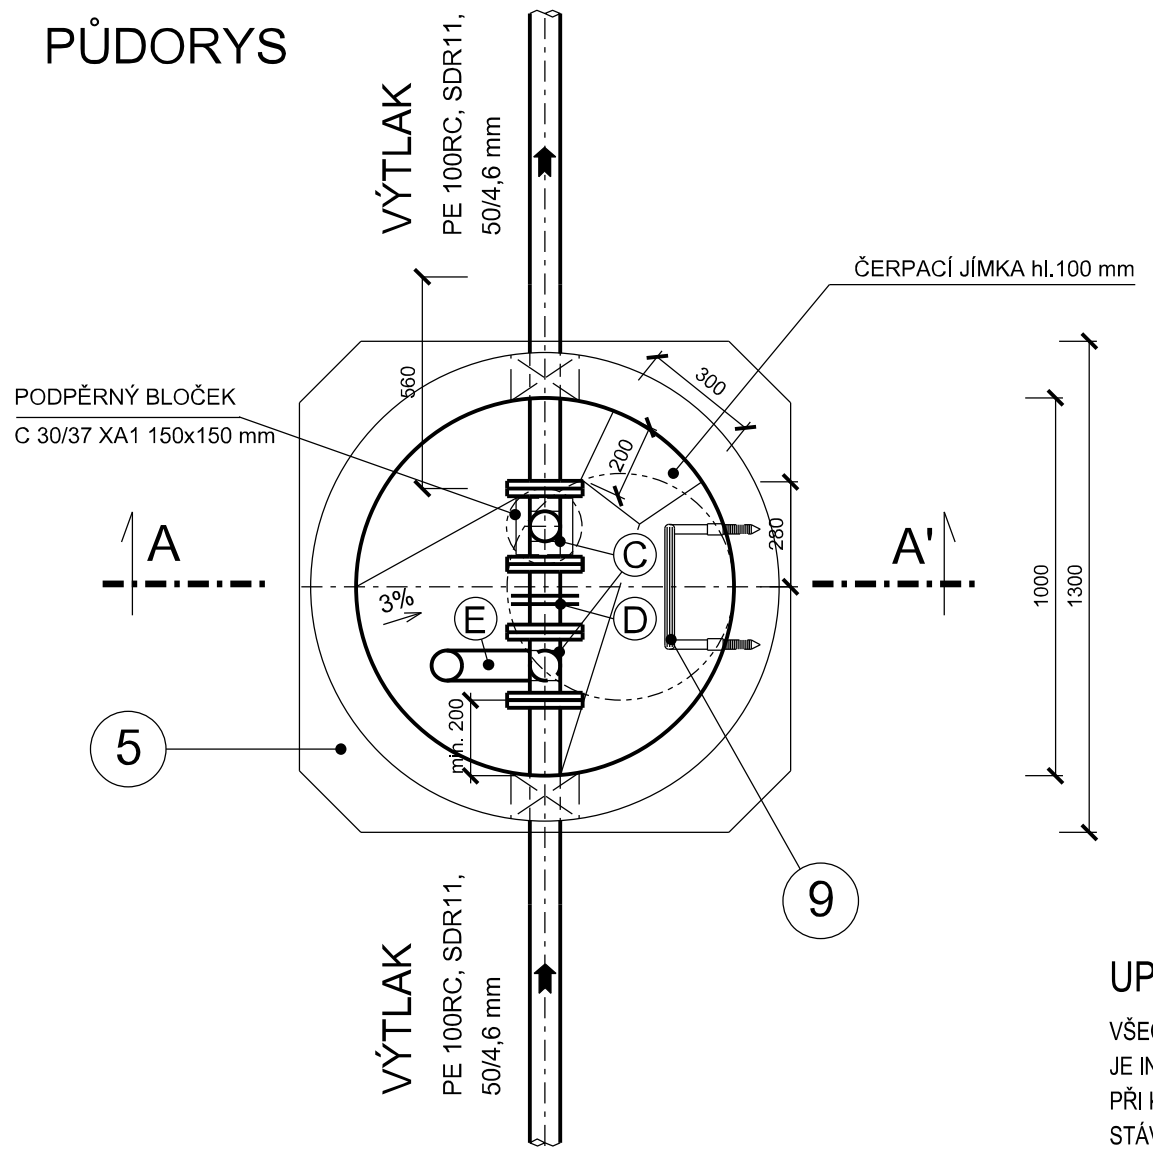

LEGENDA

1. ŠACHTOVÝ POKLOP LITINOVÝ - TŘÍDA D 400, h =100mm
2. VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 63/8, h = 80 mm
3. VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 63/10, h = 100 mm
4. ŠACHTOVÝ KÓNUS S HRDLEM 100-63/58
5. ŠACHTOVÁ SKRUŽ S HRDLEM 100/50
6. ŠACHTOVÉ DNO 100/80 V40
7. KAPSOVÉ STUPADLO
8. STUPADLO S PE POVLAKEM DLE DIN 19555-A-ST

VÝPIS ARMATUR

- A — KONCOVKA PRO NAPOJENÍ FEKÁLNÍ HADICE DLE VYBAVENÍ PROVOZOVATELE - atypický kus
- B — ŠOUPÁTKO DN 50 S RUČNÍM KOLEM - TVÁRNÁ LITINA
- C — T 50/50 - NEREZ
- D — MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 50
- E — KOLENO NEREZ DN 50, DL. 750 mm

POZNÁMKA:

- POKLOP ŠACHTY BUDE Z TVÁRNÉ LITINY ISO 1083, S KLOUBOVÝM ULOŽENÍM VÍKA, S TLUMÍCÍ VLOŽKOU, BEZ ODVĚTRÁNÍM A S LOGEM OBCE,
- SPOJE PREFABRIKÁTŮ MUSÍ BÝT VODOTĚSNÉ,
- SKRUŽE I ŠACHTOVÁ DNA BUDOU DODÁVÁNY VČETNĚ OCELOVÝCH STUPADEL S PE POVLAKEM DIN 19555,
- PŘI ZMĚNĚ PROFILU V ŠACHTĚ BUDE ŠACHTOU PROBÍHAT VĚTŠÍ PROFIL DOLNÍHO ÚSEKU,
- VODOTĚSNOST ŠACHTY BUDE ZAJIŠTĚNA ELASTOMEROVÝM TĚSNĚNÍM DLE ČSN EN 681-1. PĚNY SE NEPŘIPOUŠTÍ,
- PROSTUP BUDE TĚSNĚN PRYŽOVÝM SEGMENTOVÝM TĚSNĚNÍM, PUR PĚNOU A BUTYLKAUČUKOVÝM TMELEM,
- ŠACHTY BUDOU PROVEDENY Z BETONU MIN. C30/37 XC1, XA2 - MAX. PRŮSAK 50 mm.

UPOZORNĚNÍ:

VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE INVESTOR (DODAVATEL) POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ SÍTÍ U JEJICH SPRÁVCŮ PŘÍMO NA STAVBĚ. PŘI KŘÍŽENÍ SÍTÍ JE NUTNO V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU OVĚŘIT POLOHU A HLOUBKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, ZVLÁŠTĚ PŘI UŽITÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ.
VÝKOPY V BLÍZKOSTI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY RUČNĚ MIN. 1 m PŘED A ZA KŘÍŽENÍM, POKUD MAJITEL (SPRÁVCE) SÍTĚ NEPOŽADUJE JINAK - VIZ DOKLADOVÁ ČÁST.
OBJEKTY V BLÍZKOSTI VÝKOPŮ MUSÍ INVESTOR (DODAVATEL) STATICKY ZAJISTIT.
PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY PROVEDE INVESTOR (DODAVATEL) PASPORTIZACI OKOLNÍCH OBJEKTŮ.
PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH DOTČENÝCH STRAN BUDOU SPLNĚNY.
VYTYČENÍ STAVBY JE NUTNÉ ZKOORDINOVAT SE SKUTEČNOU REALITOU A SKUTEČNÝM STÁVAJÍCÍM SMĚROVÝM A VÝŠKOVÝM ŘEŠENÍM.

S-JTSK, B.p.v.

HIP:	Ing. Radek Sedláček
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Mašek
INVESTOR:	OBEC SKALKA
MÍSTO:	SKALKA

STAVING engineering
sídlo: Slatinky 197, 783 42 Slatinice
tel. 588 884 450, www.staving.net

AKCE:

OBEC SKALKA - ČOV A STOKOVÁ SÍŤ

D.1-2 STOKOVÁ SÍŤ

OBJEKT: D.1.1-2 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ZAK. Č:	13113
DATUM:	06/2013
STUPEŇ:	DPS
POČET A4:	
MĚŘÍTKO:	1 : 20

PŘÍLOHA: KALNÍKOVÁ A ČISTÍCÍ ŠACHTA - KŠ

VÝKRES Č: D.1.1.b.14-2